



# KLASİK TİP BANK TEKNİK ŞARTNAMESİ

## **Tüm imalatlar TSE (TS EN 7941) belgeli olacaktır.**


- \* Ahşap kısımlar 45x90mm. kesitli 1500 mm. uzunluğunda fırınlanmış 1. Sınıf Sarı Çam (Pinus Silvestris ) keresteden imal edilecektir. Toplam 6 adet ahşap lata kullanılacaktır.
- \* Tüm ayak ve taşıyıcı kısımları 30x50mm. ebadında kutu profil konstrüksiyondur. Oturma kısmının zeminden yüksekliği maksimum 430mm. olacaktır.
- \* Bankı zemine sabitlemek amacıyla ayaklarda M10 beton dübelinin sığacağı delikler bulunacaktır.
- \* Sistemde kullanılan tüm cıvata ve somunlar galvaniz kaplı olacaktır
- \* Tüm metal aksamlar polyester esaslı elektrostatik toz boya ile fırınlanmak suretiyle boyanacaktır.
- \* Tüm ahşap aksamlar insan sağlığını etkilemeyen krom, bakır ve arsenik içermeyen Tanalith-E maddesini içeren çözelti ile yaklaşık 12 atmosferlik hidrolik basınç uygulamasıyla vakum emprenye işlemine tabi tutulacaktır. Bu işlem sonucunda ahşap yeşil renk alacaktır.

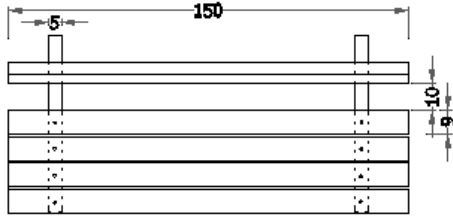

**PLAN**

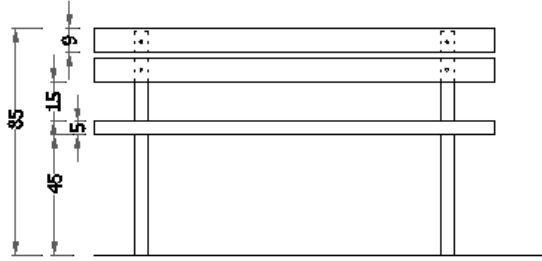

**ÖN GÖRÜNÜS**

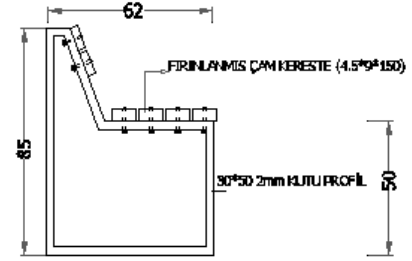

**YAN GÖRÜNÜS**

